


QUARTZ SYSTEMES - NAUTIC 120 Thermal 1Z ELITE600

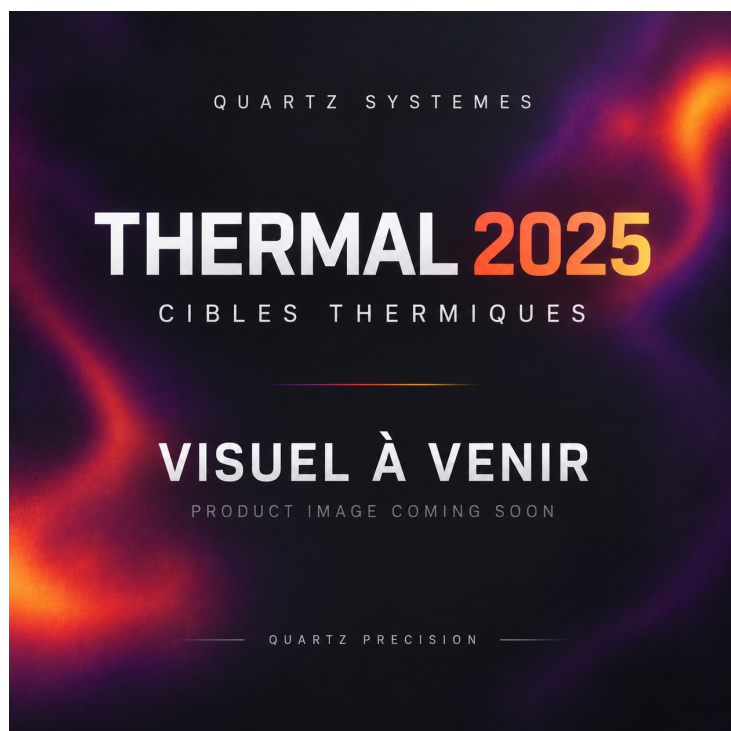

Codes produits :

Référence QS-NAUTIC120T1Z

EAN13 : -

CUP : -

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

NAUTIC 120 Thermal 1Z ELITE600 : cible silhouette représentant un semi-rigide sans occupants, avec un moteur hors-bord. Longueur hors tout : **120 cm**. **Hardox® 600 de 12 mm**, support de sol blindé soudé inclus.

Version thermique **1Z** : 1 zone de chauffe sur le moteur, pour l'entraînement avec des optiques de visée thermique. Référence : **QS-NAUTIC120T1Z**.

Description du produit :

NAUTIC 120 Thermal 1Z ELITE600 — Cible silhouette de semi-rigide

La **QS-NAUTIC120T1Z** représente un semi-rigide sans occupants, avec un moteur hors-bord. Avec une longueur hors tout de **120 cm**, cette silhouette reprend le gabarit d'une embarcation de 6 m à l'échelle **1:5**, avec un moteur hors-bord évoquant un modèle de 100 ch. Le profil légèrement cabré et la partie basse arrêtée à la ligne d'eau suggèrent une embarcation en mouvement.

Version thermique 1Z

Cette version comporte **1 zone de chauffe : le moteur**. La zone de chauffe se situe sur la représentation du moteur hors-bord. Elle est destinée à l'entraînement au tir avec des armes équipées d'optiques de visée thermique.

Construction ELITE600

La cible est réalisée en **Hardox® 600 de 12 mm**. La gamme ELITE600 associe qualité d'acier et épaisseur pour une résistance élevée à l'abrasion, avec une optimisation pour les projectiles à haute vitesse comme le 5,56 mm OTAN / .223 Remington. La construction est identique à celle du KING GONG PICKUP ELITE600.

Installation

La cible se pose au sol sur son **support de sol blindé soudé, inclus**.

Alimentation et signalisation

Livrée avec **1 batterie amovible BOSCH Professional 18V 5,0 Ah** et **un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz**. Le système privilégie une mise en œuvre simple et rapide, avec témoin d'amorçage du cycle de chauffe et témoin de batterie vide. L'autonomie dépend de la capacité des batteries et des conditions d'utilisation.

Caractéristiques

- **Référence** : QS-NAUTIC120T1Z
- **Longueur hors tout** : 120 cm
- **Échelle** : 1:5
- **Acier** : Hardox® 600
- **Épaisseur** : 12 mm
- **Support** : blindé soudé, inclus
- **Chauffe** : 1 zone — le moteur

Contenu fourni

- Une cible NAUTIC 120 Thermal 1Z ELITE600.
- Un support de sol blindé soudé.
- 1 batterie BOSCH Professional 18V 5,0 Ah.
- Un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz.

Choisir sa version

NAUTIC 120 existe en version simple sans chauffe (**KG-NAUTIC120**) et en version thermique 1Z (**QS-NAUTIC120T1Z**). Cette fiche correspond à la **version thermique 1Z**.

Galerie de produits :