QUARTZ SYSTEMES - NAUTIC 120 FACE Thermal 3Z ELITE600

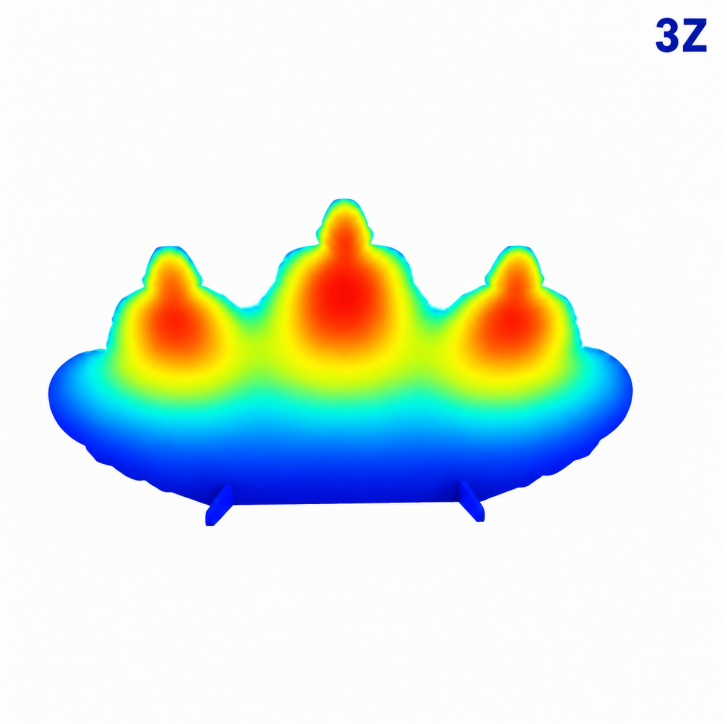

Codes produits :

Référence QS-NAUTIC120FT3Z
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

NAUTIC 120 FACE Thermal 3Z ELITE600 : cible de semi-rigide **vu de face**, avec trois silhouettes de personnages, dont un pilote. Largeur : **1 200 mm**. Acier **Hardox® 600 de 12 mm**, support de sol blindé soudé inclus.

Version thermique à **3 zones de chauffe : une sur chacun des trois personnages**. Livrée avec 2 batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah et un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz. Référence : **QS-NAUTIC120FT3Z**.

Description du produit :

NAUTIC 120 FACE Thermal 3Z ELITE600 — Semi-rigide vu de face

La cible **QS-NAUTIC120FT3Z** représente un semi-rigide vu de face avec **trois silhouettes de personnages : un pilote et deux passagers**, ainsi que des ballots à bord. Sa **largeur réelle est de 1 200 mm**. Cette référence complète la gamme Nautic avec une présentation frontale de l’embarcation.

Thermal 3Z : trois personnages chauffés

La version Thermal 3Z comporte **trois zones de chauffe, une sur chacun des trois personnages**. Le moteur ne constitue pas une zone chauffée sur cette version. Elle est destinée à l'entraînement au tir avec des armes équipées d'optiques de visée thermique.

Construction ELITE600

La cible est réalisée en **Hardox® 600 de 12 mm**, selon la même construction que le KING GONG PICKUP ELITE600. La gamme ELITE600 associe qualité d'acier et épaisseur pour une résistance élevée à l'abrasion. Elle est optimisée pour les projectiles à haute vélocité, notamment le 5,56 mm OTAN / .223 Remington.

Installation

La cible se pose au sol sur son **support de sol blindé soudé, inclus**.

Alimentation et signalisation

La version 3Z utilise **deux batteries amovibles BOSCH Professional 18V 5,0 Ah, fournies**. Un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz est inclus. Un témoin indique l'amorçage du cycle de chauffe et un témoin signale une batterie vide. L'autonomie dépend de la capacité des batteries et des conditions d'utilisation.

Caractéristiques

- **Référence :** QS-NAUTIC120FT3Z
- **Vue :** face
- **Largeur :** 1 200 mm
- **Personnages représentés :** trois, dont un pilote
- **Acier :** Hardox® 600
- **Épaisseur :** 12 mm
- **Support :** blindé soudé, inclus
- **Chauffe :** 3 zones, une par personnage

Contenu fourni

- Une cible NAUTIC 120 FACE Thermal 3Z ELITE600.
- Un support de sol blindé soudé.
- Deux batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah.
- Un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz.

Choisir sa version

NAUTIC 120 FACE existe en version simple **KG-NAUTIC120F** et en version thermique 3Z **QS-NAUTIC120FT3Z**. Cette fiche correspond à la version **Thermal 3Z**.

Largeur et échelle

La cible mesure **120 cm de largeur (1 200 mm)**. Son **échelle 1:2,5** correspond à une embarcation de 3 m de largeur à taille réelle, à la même échelle que le RIB de profil de 240 cm.

Galerie de produits :





Tous droits réservés - S.A.S.U. QUARTZ